


Manometru, execuție chimică



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție pentru industria chimică cu scară dublă bar/psi după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 40mm și 50mm
Precizie	Clasă 2,5
Temperatura mediului	-40...+100°C
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Oțel inoxidabil 1.4571 Element de măsurare Oțel inoxidabil 1.4404 Mecanism indicator Oțel inoxidabil Vizor de inspecție Policarbonat
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neîncălzite, necristalizante și agresive, și în mediu agresiv

Dimensiuni

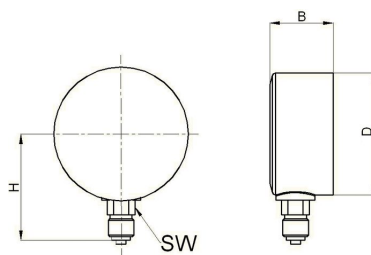

Diametru [mm]	Filet G	B	D	H	SW	Greutate [aprox. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar/psi]	Tip
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar/psi]	Tip
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Design chimic](#) / [Manometru cu tub Bourdon](#)

