


Μανόμετρο - χημική εκτέλεση



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε χημική εκτέλεση με διπλή κλίμακα bar/psi μετά από EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 40mm και 50mm
Ακρίβεια	Κλάση 2,5
Θερμοκρασία μέσου	-40...+100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 Μετρητικό στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Ανοξείδωτος χάλυβας Θυρίδα επιθεώρησης Πολυανθρακικό
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης 3/4 x Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους, μη κρυσταλλούμενα και επιθετικά μέσα μέτρησης, και σε επιθετικό περιβάλλον

Διαστάσεις

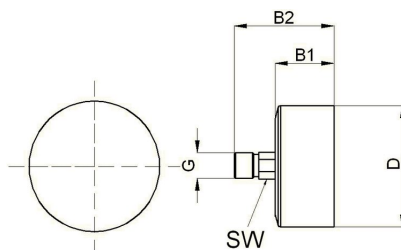

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	B2	D	SW	Βάρος [περ. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar/psi]	Τύπος
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar/psi]	Τύπος
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

[Πνευματική τεχνολογία](#) / [Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα](#) / [Μανόμετρο](#) / [Μανόμετρο - Χημική έκδοση](#) / [Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon](#)

