


Manometar - kemijska izvedba



Izvedba	Cijevni opružni manometar u kemijskoj izvedbi s dvostrukom skalom bar/psi nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 40mm i 50mm
Točnost	Klasa 2,5
Temperatura medija	-40...+100°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4571 Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Polikarbonat
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnom okruženju

Dimenzije

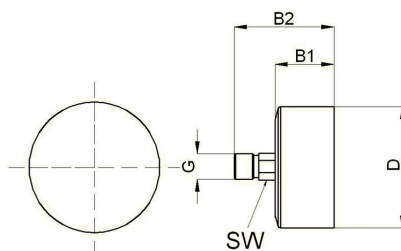

Promjer [mm]	Navoj G	B1	B2	D	SW	Težina [cca. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Tip
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Tip
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Kemijska izvedba](#) / [Cjevasti opružni manometar](#)

Verzija 6

149753 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

