
Manometer, kemiskt utförande



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i kemiskt utförande med dubbel skala bar/psi efter EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 40mm och 50mm
Noggrannhet	Klass 2,5
Medietemperatur	-40...+100°C
Omgivningstemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP54 enligt EN60529
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Rostfritt stål 1.4571 Mätelement Rostfritt stål 1.4404 Visarmekanism Rostfritt stål Siktglas Polykarbonat
Användningsområden	Vilobelastning 3/4 x Skaländvärde Växlande belastning 2/3 x Skaländvärde kortvarigt Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa, icke kristalliserande och aggressiva mätmedier, även i aggressiv miljö

Mått

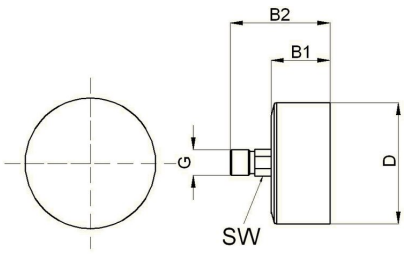

Diameter [mm]	Gänga G	B1	B2	D	SW	Vikt [ca. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Tryckområde [bar/psi]	Typ
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Diameter [mm]	Tryckområde [bar/psi]	Typ
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG