


Manometer-kemikalieudførelse



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i sikkerhedsudførelse, med oppustelig bagvæg og brudsikker skillevæg
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 ved Ø63mm og Klasse 1,0 ved Ø100mm
Medietemperatur	maks. +200°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Ø 63mm Rustfrit stål 1.4571, Ø100mm Rustfrit stål 1.4404 Måleelement Rustfrit stål 1.4404 Viserværk Rustfrit stål Inspektionsglas Lamineret sikkerhedsglas
Anvendelsesområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning:3/4xSkalaens slutværdi Vekselbelastning:2/3xSkalaens slutværdi kortvarigt:Skalaens slutværdi Diameter 100mm: Hvilebelastning:Skalaens slutværdi Vekselbelastning:0,9xSkalaens slutværdi kortvarigt:1,3xSkalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose, ikke krystalliserende og aggressive målemedier, også i aggressivt miljø

Dimensioner

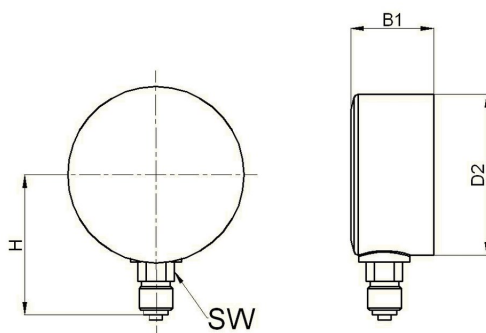

Diameter [mm]	Gevind G	B1	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slang, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Kemikalieudførelse](#) / [Bourdonrørsmanometer](#)

Version 6

138752 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

