


Manometro versione chimica



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon in versione di sicurezza, con parete posteriore gonfiabile e parete divisoria infrangibile
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6 presso Ø63mm e Classe 1,0 presso Ø100mm
Temperatura del fluido	max. +200°C
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Acciaio inox Attacco di pressione Ø 63mm Acciaio inox 1.4571, Ø100mm Acciaio inox 1.4404 Elemento di misura Acciaio inox 1.4404 Meccanismo indicatore Acciaio inox Spia visiva Vetro di sicurezza stratificato multistrato
Campi di impiego	Diametro 63mm: Carico a riposo: 3/4xValore finale della scala Carico alternato: 2/3xValore finale della scala temporaneamente: Valore finale della scala Diametro 100mm: Carico a riposo: Valore finale della scala Carico alternato: 0,9xValore finale della scala temporaneamente: 1,3xValore finale della scala
Applicazione	Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità, non cristallizzanti e aggressivi, anche in ambiente aggressivo

Dimensioni

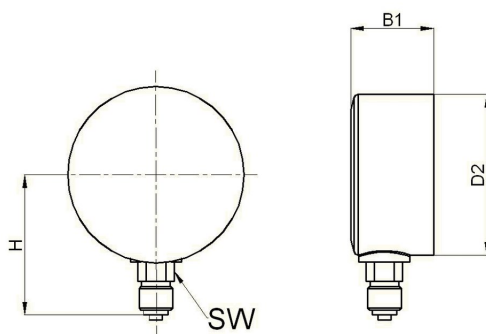

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	D2	H	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65



Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - Versione per l'industria chimica](#) / [Manometro a molla tubolare](#)

Versione 6

138752 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

