


Manometer – kjemisk utførelse



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer i sikkerhetsutførelse, med utblåsbar bakvegg og bruddsikker skillevegg
Nominell størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6 ved Ø63mm og Klasse 1,0 ved Ø100mm
Mediatemperatur	maks. +200°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfritt stål Trykktilkobling Ø 63mm Rustfritt stål 1.4571, Ø100mm Rustfritt stål 1.4404 Måleelement Rustfritt stål 1.4404 Visermekanisme Rustfritt stål Inspeksjonsglass Flerlags sikkerhetsglass
Bruksområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning:3/4xSkalaens sluttverdi Vekselbelastning:2/3xSkalaens sluttverdi kortvarig:Skalaens sluttverdi Diameter 100mm: Hvilebelastning:Skalaens sluttverdi Vekselbelastning:0,9xSkalaens sluttverdi kortvarig:1,3xSkalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse, ikke-krystalliserende og aggressive målemedier, også i aggressivt miljø

Dimensjoner

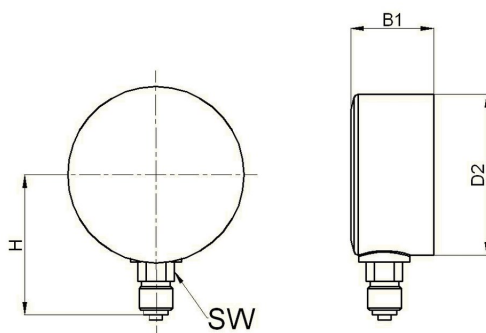

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	D2	H	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Kjemisk utførelse](#) / [Rørfjærmanometer](#)

Versjon 6

138752 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

