
Manometru, execuție chimică



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție de siguranță, cu perete posterior gonflabil pentru evacuare aerului și perete despărțitor rezistent la rupere
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Precizie	Clasă 1,6 la Ø63mm și Clasă 1,0 la Ø100mm
Temperatura mediului	max. +200°C
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP65 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Ø 63mm Oțel inoxidabil 1.4571, Ø100mm Oțel inoxidabil 1.4404 Element de măsură Oțel inoxidabil 1.4404 Mecanism indicator Oțel inoxidabil Vizor de inspecție Sticlă de siguranță multistrat
Domenii de utilizare	Diametru 63mm: Sarcină statică:3/4xValoare finală a scalei Sarcină alternantă:2/3xValoare finală a scalei pe termen scurt:Valoare finală a scalei Diametru 100mm: Sarcină statică:Valoare finală a scalei Sarcină alternantă:0,9xValoare finală a scalei pe termen scurt:1,3xValoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalt vâscoase, necristalizante și agresive, și în mediu agresiv

Dimensiuni

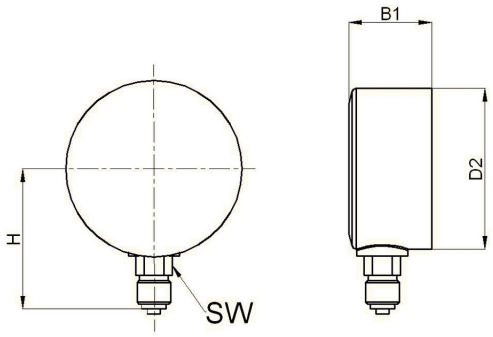

Diametru [mm]	Filet G	B1	D2	H	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65

© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.