
Manometer, kemiskt utförande



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer i säkerhetsutförande, med uppblåsbar bakvägg och brottsäkrare skiljevägg
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6 vid Ø63mm och Klass 1,0 vid Ø100mm
Medietemperatur	max. +200°C
Omgivningstemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN60529
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Ø 63mm Rostfritt stål 1.4571, Ø100mm Rostfritt stål 1.4404 Mätelement Rostfritt stål 1.4404 Visarmekanism Rostfritt stål Siktglas Laminerat säkerhetsglas
Användningsområden	Diameter 63mm: Vilobelastning:3/4xSkaländvärde Växlande belastning:2/3xSkaländvärde kortvarigt:Skaländvärde Diameter 100mm: Vilobelastning:Skaländvärde Växlande belastning:0,9xSkaländvärde kortvarigt:1,3xSkaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa, icke kristalliserande och aggressiva mätmedier, även i aggressiv miljö

Mått

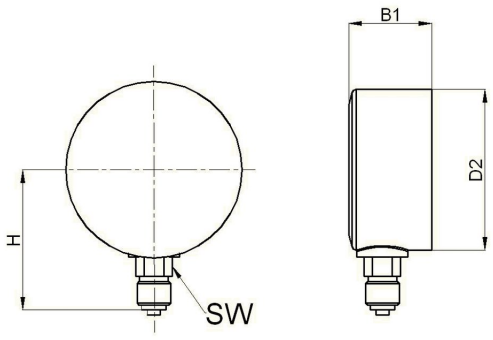

Diameter [mm]	Gänga G	B1	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG