
Glycerinmanometer



Konstruktionstype	Rørfjeder-manometer med glycerinfyldning efter EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 160mm
Nøjagtighed	Klasse 1,0
Medietemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Rustfrit stål 1.4404 Måleelement Rustfrit stål 1.4404 Frontring Rustfrit stål Inspektionsglas Lamineret sikkerhedsglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens slutværdi kortvarigt 1,3 x Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber rustfrit stål

Dimensioner

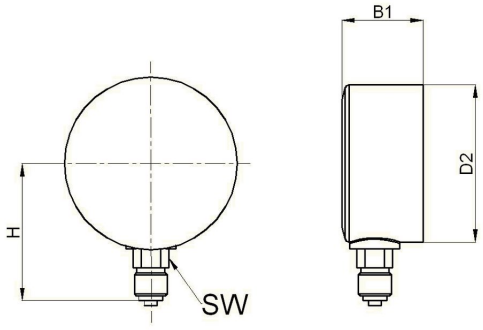

Diameter [mm]	Gevind G	B1	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG