
Partnership. With Guarantee.

Μανόμετρο γλυκερίνης



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο με γέμιση γλυκερίνης μετά από EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 160mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,0
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Μετρητικό στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Μπροστινός δακτύλιος Ανοξείδωτος χάλυβας Θυρίδα επιθεώρησης Πολυστρωματικό γυαλί ασφαλείας
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία 1,3 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, που δεν προσβάλλουν τον ανοξείδωτο χάλυβα

Διαστάσεις

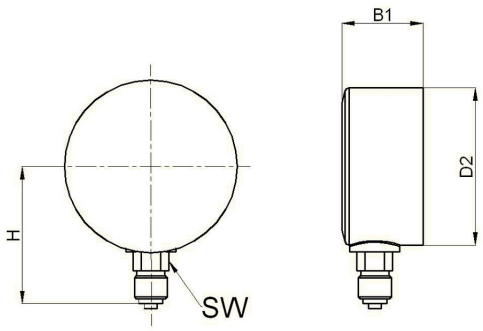

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	D2	H	SW	Βάρος [περ. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG