
Glyseriinimittari



Rakenne	Putkijousipainemittari glyseriinitäytöllä jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 160mm
Tarkkuus	Luokka 1,0
Aineen lämpötila	maks. +100°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Ruostumaton teräs 1.4404 Mittauselementti Ruostumaton teräs 1.4404 Eturengas Ruostumaton teräs Tarkastusikkuna Monikerroksinen turvalasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 0,9 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti 1,3 x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, jotka eivät syövytä ruostumatonta terästä

Mitat

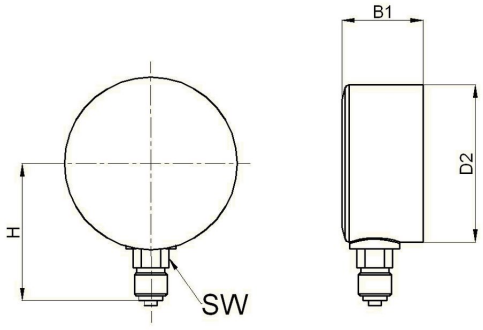

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG