
Manometro a glicerina



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon con riempimento di glicerina dopo EN 837-1
Dimensione nominale	Diametro 160mm
Precisione	Classe 1,0
Temperatura del fluido	max. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP65 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Acciaio inox Attacco di pressione Acciaio inox 1.4404 Elemento di misura Acciaio inox 1.4404 Anello frontale Acciaio inox Spia visiva Vetro di sicurezza stratificato multistrato
Campi di impiego	Carico a riposo Valore finale della scala Carico alternato 0,9 x Valore finale della scala temporaneamente 1,3 x Valore finale della scala
Applicazione	Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, che non attaccano l'acciaio inox

Dimensioni

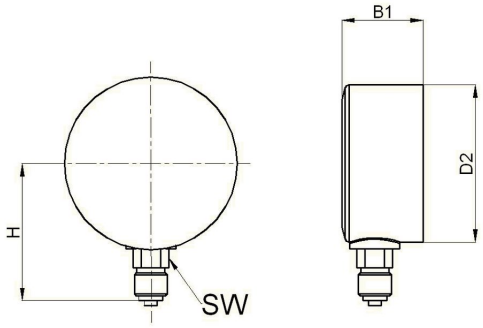

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	D2	H	SW	Peso [circa kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG