
Glycerinemanometer



Constructie	Buisveermanometer met glycerinevulling naartoe EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 160mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,0
Mediumtemperatuur	max. +100°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Roestvrij staal Drukaansluiting Roestvast staal 1.4404 Meetelement Roestvast staal 1.4404 Voorste ring Roestvrij staal Kijkglas Gelaagd veiligheidsglas
Toepassingsgebieden	Statische belasting Schaaleindwaarde Wisselbelasting 0,9 x Schaaleindwaarde kortstondig 1,3 x Schaaleindwaarde
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, die roestvast staal niet aantasten

Afmetingen

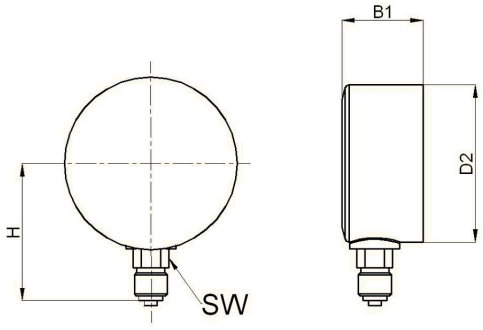

Diameter [mm]	Draad G	B1	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG