
Manometru cu glicerină



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 160mm
Precizie	Clasă 1,0
Temperatura mediului	max. +100°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP65 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Oțel inoxidabil 1.4404 Element de măsură Oțel inoxidabil 1.4404 Inel frontal Oțel inoxidabil Vizor de inspecție Sticlă de siguranță multistrat
Domenii de utilizare	Sarcină statică Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei pe termen scurt 1,3 x Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalt vâscoase și necristalizante, care nu atacă oțelul inoxidabil

Dimensiuni

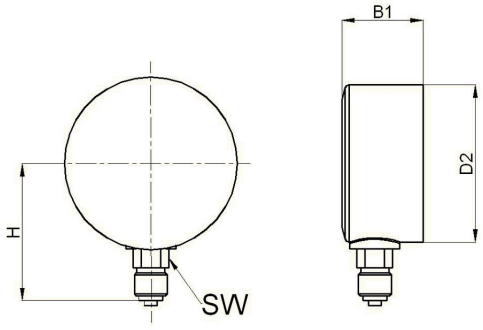

Diametru [mm]	Filet G	B1	D2	H	SW	Greutate [aprox. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.