
Glycerinmanometer



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer med glyserinfyllning efter EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 160mm
Noggrannhet	Klass 1,0
Medietemperatur	max. +100°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN60529
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Rostfritt stål 1.4404 Mätelement Rostfritt stål 1.4404 Frontring Rostfritt stål Siktglas Laminerat säkerhetsglas
Användningsområden	Vilobelastning Skaländvärde Växlande belastning 0,9 x Skaländvärde kortvarigt 1,3 x Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, som inte angriper rostfritt stål

Mått

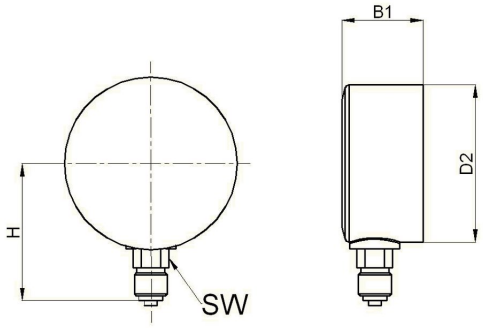

Diameter [mm]	Gänga G	B1	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG