
Manometer-kemikalieudførelse




Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i kemisk udførelse efter EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 ved Ø63mm og Klasse 1,0 ved Ø100mm
Medietemperatur	maks. +200°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Rustfrit stål 1.4404 Måleelement Rustfrit stål 1.4404 Viserværk Rustfrit stål Inspektionsglas Lamineret sikkerhedsglas
Anvendelsesområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning: 3/4xSkalaens slutværdi, Vekselbelastning: 2/3xSkalaens slutværdi, kortvarigt: Skalaens slutværdi Diameter 100mm: Hvilebelastning: Skalaens slutværdi, Vekselbelastning: 0,9xSkalaens slutværdi, kortvarigt: 1,3xSkalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose, ikke krystalliserende og aggressive målemedier, også i aggressive miljøer

Dimensioner

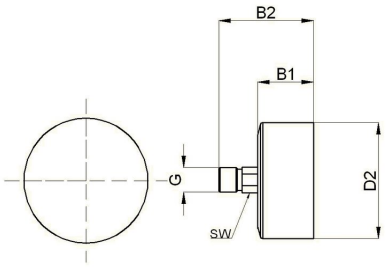

Ø 63mm

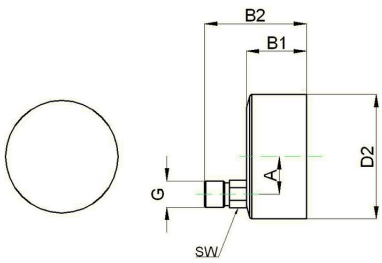

Ø 100mm

Diameter [mm]	Gevind G	A	B1	B2	D2	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG