
Μανόμετρο - χημική εκτέλεση




Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε χημική εκτέλεση μετά από EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63mm και 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6 σε περίπτωση που Ø63mm και Κλάση 1,0 σε περίπτωση που Ø100mm
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +200°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Μετρητικό στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Ανοξείδωτος χάλυβας Θυρίδα επιθεώρησης Πολυστρωματικό γυαλί ασφαλείας
Περιοχές εφαρμογής	Διάμετρος 63mm: Στατικό φορτίο ανάπαυσης: 3/4xΤελική τιμή κλίμακας, Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 2/3xΤελική τιμή κλίμακας, στιγμιαία: Τελική τιμή κλίμακας Διάμετρος 100mm: Στατικό φορτίο ανάπαυσης: Τελική τιμή κλίμακας, Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 0,9xΤελική τιμή κλίμακας, στιγμιαία: 1,3xΤελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους, μη κρυσταλλούμενα και επιθετικά μέσα μέτρησης, ακόμη και σε επιθετικά περιβάλλοντα

Διαστάσεις

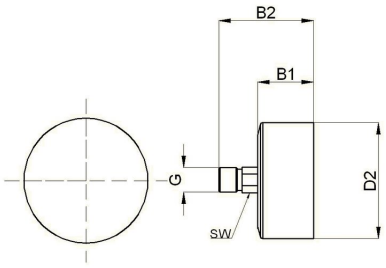

Ø 63mm

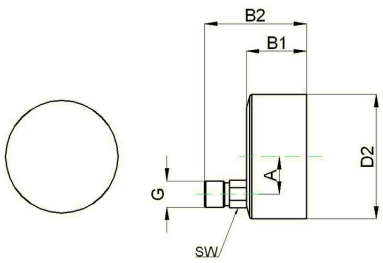

Ø 100mm

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	A	B1	B2	D2	SW	Βάρος [περ. kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG