
Kemiallinen manometriversio




Rakenne	Bourdon-putkimanometri kemiallisessa versiossa jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 kuntaessa Ø63mm ja Luokka 1,0 kuntaessa Ø100mm
Aineen lämpötila	maks. +200°C
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Ruostumaton teräs 1.4404 Mittauselementti Ruostumaton teräs 1.4404 osoitinmekanismi Ruostumaton teräs Tarkastusikkuna Monikerroksinen turvalasi
Käyttöalueet	Halkaisija 63mm: Lepokuormitus: 3/4xAsteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 2/3xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: Asteikon päätearvo Halkaisija 100mm: Lepokuormitus: Asteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 0,9xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: 1,3xAsteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei korkeaviskoosiset, ei-kiteytyvät ja aggressiiviset mittausaineet, myös aggressiivisissa ympäristöissä

Mitat

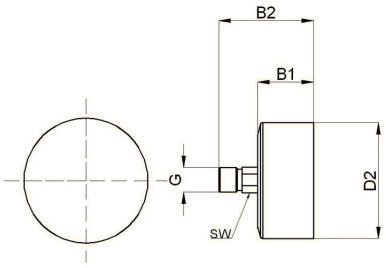

Ø 63mm

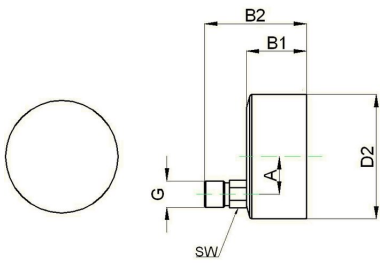

Ø 100mm

Halkaisija [mm]	Kierre G	A	B1	B2	D2	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG