
Manometar - kemijska izvedba




Izvedba	Cijevni opružni manometar u kemijskoj izvedbi nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 pri Ø63mm i Klasa 1,0 pri Ø100mm
Temperatura medija	maks. +200°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4404 Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Područja primjene	Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju: 3/4xKrajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrijednost skale Promjer 100mm: Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnim okruženjima

Dimenzije

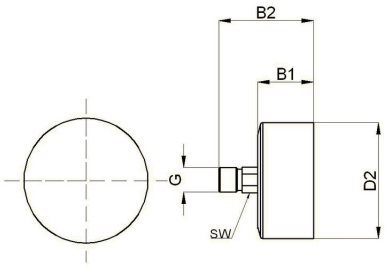

Ø 63mm

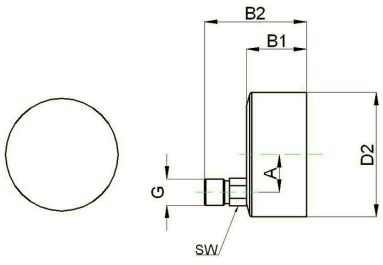

Ø 100mm

Promjer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.