
Manometru, execuție chimică




Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție pentru industria chimică după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Precizie	Clasă 1,6 la Ø63mm și Clasă 1,0 la Ø100mm
Temperatura mediului	max. +200°C
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP65 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Oțel inoxidabil 1.4404 Element de măsură Oțel inoxidabil 1.4404 Mecanism indicator Oțel inoxidabil Vizor de inspecție Sticlă de siguranță multistrat
Domenii de utilizare	Diametru 63mm: Sarcină statică: 3/4xValoare finală a scalei, Sarcină alternantă: 2/3xValoare finală a scalei, pe termen scurt: Valoare finală a scalei Diametru 100mm: Sarcină statică: Valoare finală a scalei, Sarcină alternantă: 0,9xValoare finală a scalei, pe termen scurt: 1,3xValoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalt vâscoase, necristalizante și agresive, și în medii agresive

Dimensiuni

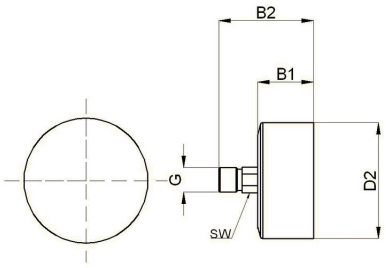

Ø 63mm

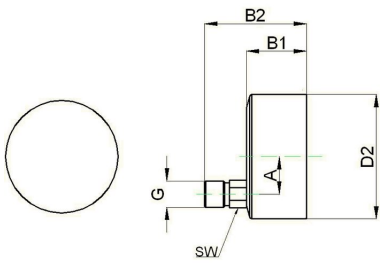

Ø 100mm

Diametru [mm]	Filet G	A	B1	B2	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	-	33	57	63	14	0,16
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
63	-1/0	4080
63	0...2,5	4081
63	0...4	4082
63	0...6	4083
63	0...10	4084
63	0...16	4085
63	0...25	4086
63	0...40	4087
63	0...100	4089
63	0...250	4090

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	0...6	4093
100	0...10	4094

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.