
Kosketusmanometri



Rakenne	Putkijousipainemittari, jossa sähköiset magneettiset jousikoskettimet jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 100mm ja 160mm
Tarkkuus	Luokka 1,0
Aineen lämpötila	maks. +80°C
Ympäristön lämpötila	-20...+70°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta lämpötilapoikkeamalla normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP54 painemittarille, IP65 EN60529:n mukaan sähkökontaktia varten
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti pienempi kuin 100bar Kupariseos, alkaen 100bar Ruostumaton teräs 1.4404 osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Polykarbonaatti
Käyttöalueet	Lepokuormitus Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 0,9 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti 1,3 x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia


Mitat

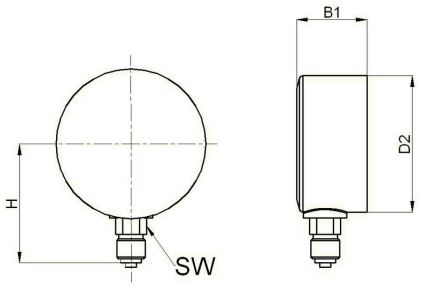

Halkaisija [mm]	Kierre G	b1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,16
160	1/2"	49,5	161	118	22	0,60

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kosketintoiminto



1 Kosketin sulkeutuu kun alitetaan alemman asetusarvon alapuolelle
2 Kosketin sulkeutuu yläasetusarvon ylittyessä

Kosketintyyppi	Nimellisjännite maks. [V]	Kytkentävirta maks. [A]	Katkaisuvirta maks. [A]	Jatkuva virta maks. [A]	Kytkentäteho
S	250	1,0	1,0	0,6	30W/50VA
L	250	0,5	0,5	0,3	15W/25VA

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Kosketintyyppi	Tyyppi
100	0-2,5	S	2201
100	0-4	S	2202
100	0-6	S	2203
100	0-10	S	2204
100	0-16	S	2205
100	0-25	S	2206
100	0-40	S	2207
100	0-60	S	2208
100	0-100	S	2209
100	0-160	S	2210
100	0-250	S	2211
100	0-400	S	2212

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Kosketintyyppi	Tyyppi
160	-1/0	L	3300
160	-1/1,5	L	3300/1-A
160	0-1	L	3301
160	0-6	S	3303
160	0-10	S	3304
160	0-16	S	3305
160	0-40	S	3307
160	0-600	S	3313

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG