
Differenstrykmanometer



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer efter EN 837-1, to indbyrdes uafhængige målesystemer, en standardviser foran (sort), en skalaindikator bagpå med differenstrykvisning (rød), Differenstrykindikator ±50% fra Visningsområde
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra Skalaens slutværdi ved Afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP33 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Stål Tryktilslutning Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsglas Instrumentglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens slutværdi kortvarigt 1,3 x Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer
Bemærk	Påkrævet Vælg visningsområde efter det maksimalt forekommende samlede overtryk For at sikre god aflæsbarhed bør differenstrykket ikke være mindre end 1/6 af skalaens slutværdi.

Dimensioner

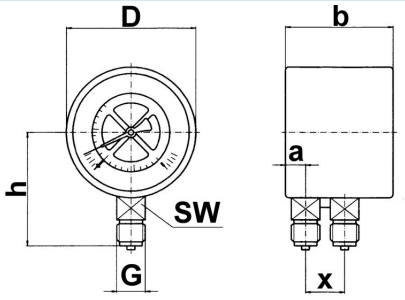

Diameter [mm]	Gevind G	a	b	D	H	SW	X	Vægt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG