


Differenstrykmanometer



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer efter EN 837-1, to indbyrdes uafhængige målesystemer, en standardviser foran (sort), en skalaindikator bagpå med differenstrykvisning (rød), Differenstrykindikator $\pm 50\%$ fra Visningsområde
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. $+60^{\circ}\text{C}$
Omgivelsestemperatur	$-20\ldots+60^{\circ}\text{C}$
Temperaturpåvirkning	$\pm 0,4\%/10\text{K}$ fra Skalaens slutværdi ved Afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP33 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Stål Tryktilslutning Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsglas Instrumentglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekselbelastning $0,9 \times$ Skalaens slutværdi kortvarigt $1,3 \times$ Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer
Bemærk	Påkrævet Vælg visningsområde efter det maksimalt forekommende samlede overtryk For at sikre god aflæsbarehed bør differenstrykket ikke være mindre end $1/6$ af skalaens slutværdi.

Dimensioner

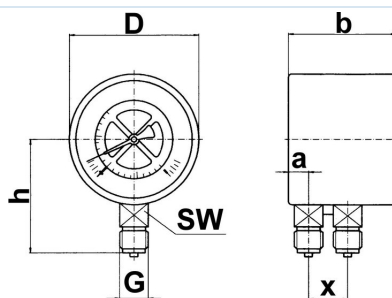

Diameter [mm]	Gevind G	a	b	D	H	SW	X	Vægt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slang, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Differenstrykudførelse](#) / [Differenstrykmanometer](#)

