
Διαφορικό μανόμετρο πίεσης



Τύπος κατασκευής	Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon μετά από EN 837-1, δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους συστήματα μέτρησης, ένας κανονικός δείκτης μπροστά (μαύρο), ένας δείκτης κλίμακας πίσω με ένδειξη διαφορικής πίεσης (κόκκινο), Ένδειξη διαφορικής πίεσης ±50% από Περιοχή ένδειξης
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από Τελική τιμή κλίμακας σε Απόκλιση από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP33 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Γυαλί οργάνου
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία 1,3 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει
Σημείωση	Απαιτούμενο Επιλέξτε το εύρος ένδειξης σύμφωνα με τη μέγιστη συνολική υπερπίεση που εμφανίζεται Για να εξασφαλιστεί καλή αναγνωσιμότητα, η διαφορική πίεση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1/6 της τελικής τιμής της κλίμακας..

Διαστάσεις

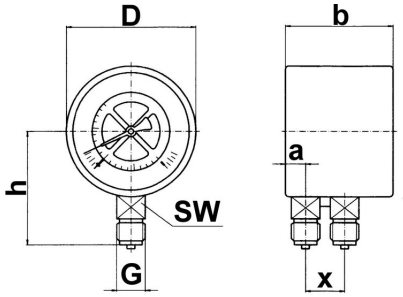

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	a	b	D	H	SW	X	Βάρος [περ. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG