
Diferencijalni manometar tlaka



Izvedba	Cijevni opružni manometar nakon EN 837-1, dva međusobno neovisna mjerna sustava, standardni pokazivač sprijeda (crna), jedan pokazivač skale straga s indikatorom diferencijalnog tlaka (crveno), Indikator diferencijalnog tlaka ±50% od Područje prikaza
Nazivna veličina	Promjer 100mm
Točnost	Klasa 1,6
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnja vrijednost skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP33 prema EN60529
Materijal	Kućište Čelik Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljkasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Instrumentno staklo
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure
Napomena	Potrebni raspon prikaza odabrati prema maksimalnom ukupnom nadtlaku koji se može pojaviti Kako bi se osigurala dobra čitljivost, diferencijalni tlak ne smije biti manji od 1/6 krajnje vrijednosti skale.

Dimenzije

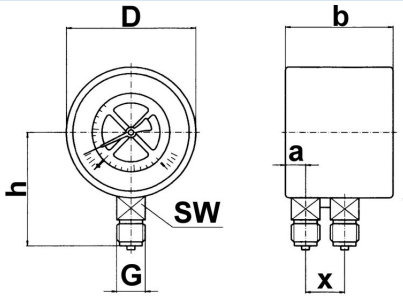

Promjer [mm]	Navoj G	a	b	D	H	SW	X	Težina [cca. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.