
Differansetrykkmanometer



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer etter EN 837-1, to uavhengige målesystemer, en standardviser foran (svart), en skaleviser bak med differansetrykkindikator (rød), Differansetrykkindikator ±50% fra Visningsområde
Nominell størrelse	Diameter 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra Skalaens sluttverdi ved Avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP33 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Stål Trykktilkobling Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Instrumentglass
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens sluttverdi kortvarig 1,3 x Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer
Merknad	Nødvendig visningsområde velges i henhold til det maksimalt forekommende totale overtrykket For å sikre god lesbarhet skal differansetrykket ikke være lavere enn 1/6 av skalaens sluttverdi.

Dimensjoner

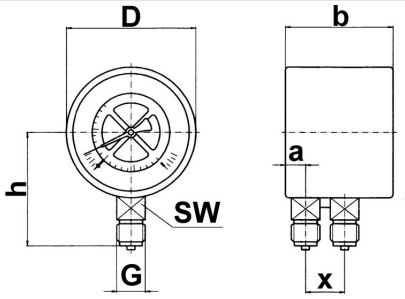

Diameter [mm]	Gjenge G	a	b	D	H	SW	X	Vekt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG