
Differenstryckmanometer



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer efter EN 837-1, två från varandra oberoende mätsystem, en standardvisare framåt (svart), en skalvisare bak med differenstrycksindikering (röd), Differenstrycksindikator ±50% från visningsområde
Nominell storlek	Diameter 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från Skaländvärde vid Avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP33 enligt EN60529
Material	Hus Stål Tryckanslutning Mässing Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Instrumentglas
Användningsområden	Vilobelastning Skaländvärde Växlande belastning 0,9 x Skaländvärde kortvarigt 1,3 x Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper
Obs!	Nödvändigt Välj indikationsområde enligt det maximalt förekommande totala övertrycket För att säkerställa god avläsbarhet bör differenstrycket inte understiga 1/6 av skalans slutvärde.

Mått

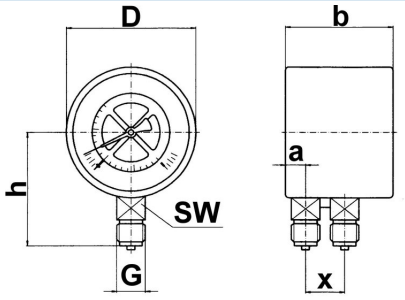

Diameter [mm]	Gänga G	a	b	D	H	SW	X	Vikt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	82,5	100	87	14	32	1,0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	0...1	1201
100	0...1,6	1202
100	0...2,5	1203
100	0...4	1204
100	0...6	1205
100	0...10	1206

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG