


Digitale manometer Serie SCJ



1 = Indicatie, 2 = Actuele waarde-indicatie, 3 = Batterijstatus, 4 = Weergave Minimum-/ maximumwaarde

Constructie	Digitale manometer met Achtergrondverlichting
Nominale grootte	Ø80mm
Nauwkeurigheid	Klasse $\pm 0,5\%$ van Schaaieindwaarde
Mediumtemperatuur	-10...+80°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Materiaal	Behuizing Zinkspuitgietwerk met rubberen beschermhoes TPE, Drukaansluiting Roestvast staal 1.4404, Kijkglas Instrumentglas, Afdichting NBR
Batterijlevensduur	1.500 Uren, 2 x 1,5V AA Batterijen
Bemonsteringsfrequentie	100/s
Resolutie	A/D Omvormer 12 bit, 4096 Stappen Resolutie
Indicatie	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maximum, Batterijstatus, "bar-Graph" Sleepwijzer
Beschermingsgraad	IP67 volgens EN60529
Leveringsomvang	inclusief Adapter 1/4" binnendraad naar schroefkoppeling M16x2

Afmetingen

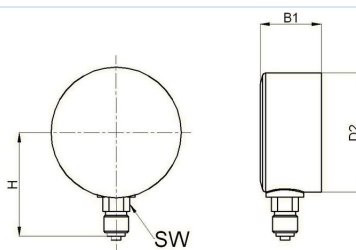

D2	B1	H	SW	Draad G	Gewicht [ca. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diameter [mm]	Drukbereik [bar/psi]	Overdrukbeveiliging [bar/psi]	Resolutie [bar/psi]	Type
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01



