


Manometer med plattfjäder



Konstruktionstyp	Plattfjädertryckmätare
Nominell storlek	Diameter 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	max. +100°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,8%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP54 enligt EN60529
Material	Hus Gråjärn GG25 respektive Stål Måtelement Rostfritt stål, Visarmekanism Kopparlegering Siktglas Instrumentglas Tätning NBR
Användningsområden	Vilobelastning Skaländvärde Växlande belastning 0,9 x Skaländvärde Överbelastningsförmåga 3 x Skaländvärde maximal 40bar
Användning	För gasformiga och flytande mätmedier, som inte angriper de använda materialen. Vid alternativet öppet anslutningsfläns även för förorenade och viskösa mätmedier.

Mått

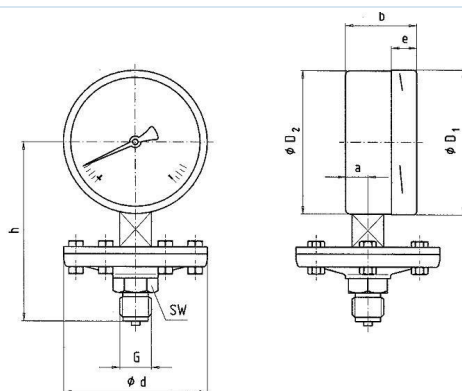

Diameter [mm]	Gänga G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Vikt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - Tallriksfjäderutförande / Plattfjädermanometer i robust utförande

