


Painemittari laattajousella



Rakenne	Levyjousipainemittari
Nimelliskoko	Halkaisija 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6
Aineen lämpötila	maks. +100°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Ruostumaton teräs 1.4404 Mittauselementti ja osoitinmekanismi Ruostumaton teräs Tarkastusikkuna Laminoitu turvalasi Tiiviste FKM
Käyttöalueet	Lepokuormitus Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 0,9 x Asteikon päätearvo Ylikuormitettavuus 5 x Asteikon päätearvo maksimaalinen 40bar
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, myös epäpuhtaille ja viskoosisille mitattaville aineille, kun lisävarusteena avoin liitäntälaippa

Mitat

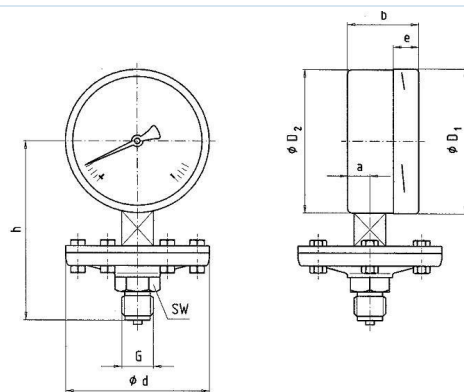

Halkaisija [mm]	Kierre G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Paino [noin kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107



Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittari / Painemittari - Lehtijousiversio / Kalvojousimanometri kemikaaliversiona

Versio 5

138762 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

