


Painemittarin sulkuhana Sarja MSC01




Rakenne	Painemittarin sulkuhana tyhjennysreiällä tai vastaavasti kanssa koelaippa
Liitäntä	Sisäkierre/Sisäkierre G1/4"...G1/2"
Materiaalit	Runko ja sulkukartio messinkiä tai vastaavasti Ruostumaton teräs 1.4571, Kääntönuppi Polypropeeni
Aineväliaine	Myrkyttömät ja palamattomat nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+50°C
Käyttöpaine	katso taulukko
Käyttöohje	Painemittarit on liitettävä tasotiivisteillä DIN16258:n mukaisesti.



A	F	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Normi	Testilaippa	Paino [kg]	Tyyppi
G1/4"	28	48	39	17	6	Messinki	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Messinki	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Ruostumaton teräs 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W



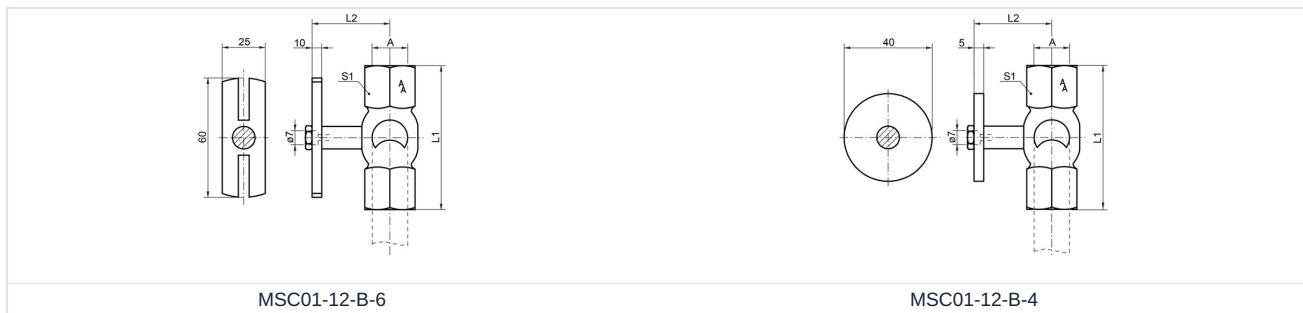

A	F	L1	L2	S1	maks. käyttöpaine [bar]	Materiaali	Normi	Testilaippa	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	62	70	38	27	25	Messinki	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Messinki	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Vivun asento

Ilmausasento	Käyttöasento	Puhallusasento	Testiasento
Syöttöjohto suljettu Painemittari pois käytöstä	Syöttöjohto avoin Paineenalainen painemittari	Syöttöjohto avoin Painemittari pois käytöstä	vain vain hanalle, jossa on testilaippa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Painemittarin sulkuhana Sarja MSC01

Versio 6

138768 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

