


Manometeravstengningsventil Serie MSC01




Konstruksjonstype	Manometeravstengningsventil med tømmeboring evt. med testflens
Tilkobling	Innvendig gjenge/Innvendig gjenge G1/4"...G1/2"
Materialer	Hus og kuleplugg messing evt. Rustfritt stål 1.4571, Dreieknapp Polypropylen
Medium	Ikke-giftige og ikke-brennbare væsker og gasser som ikke angriper de anvendte materialene.
Mediatemperatur	-10...+50°C
Driftstrykk	se tabell
Bruksanvisning	Manometre skal tilkobles med flate pakninger i henhold til DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Standard	Testflens	Vekt [kg]	Type
G1/4"	28	48	39	17	6	Messing	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Rustfritt stål 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W



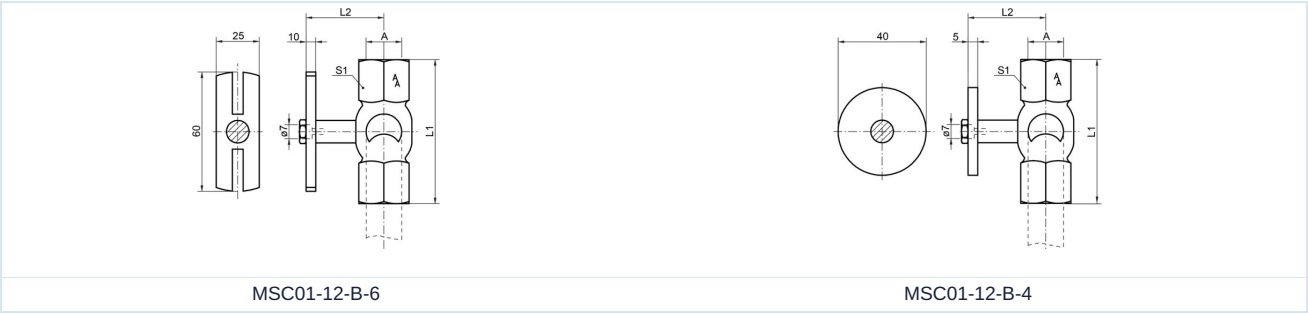

A	F	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Standard	Testflens	Vekt [kg]	Type
G1/2"	62	70	38	27	25	Messing	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Messing	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Spakposisjon

Avluftingsstilling	Driftsstilling	Utblåsningsstilling	Testposisjon
Tilførsel lukket Trykkmåler ute av drift	Tilførsel åpen Trykkmåler under trykk	Tilførsel åpen Trykkmåler ute av drift	kun for kran med testflens

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer