


Manometer-afspærringsventil Serie MSV01, MSV02




Konstruktionstype	Manometer-afspærringsventil
Tilslutning	MSV01 G1/2" Tap/Spændebøsning MSV02 G1/2" Tap/drejelig muffe, inkl. Skaft til måleholder
Materialer	Hus Messing, Stål 1.0460 eller Rustfrit stål 1.4571, Tætninger se tabel, Håndhjul plast
Medium	Væsker, gasser og dampe, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	se tabel
Driftstryk	se tabel
Anvendelsesbemærkning	Manometre skal tilsluttes med fladpakninger iht. DIN16258.
Specialudførelse	Medietemperaturer op til +250°C, MSV01 DVGW-godkendelse på forespørgsel

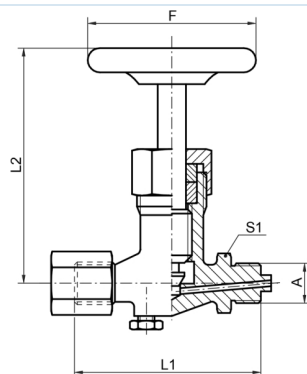

A	ØF	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Tætning	Norm	Medietemperatur [°C]	Vægt [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stål	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Rustfrit stål 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



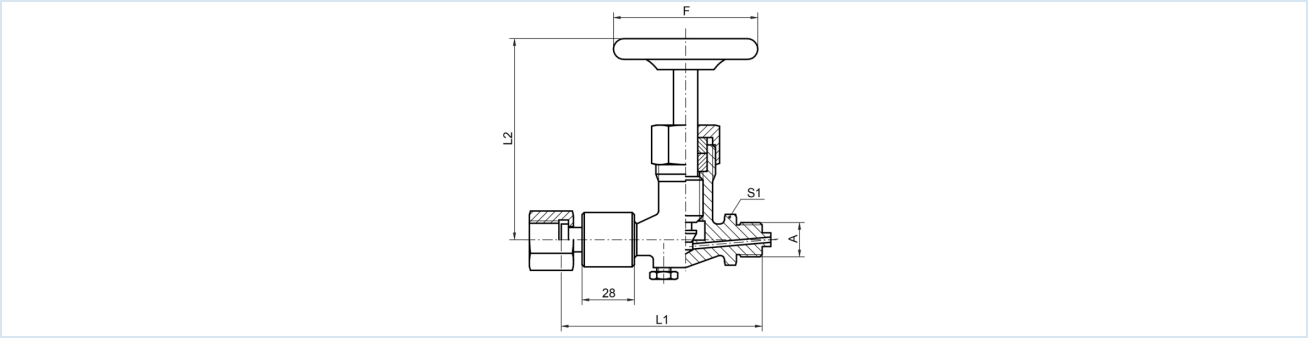

A	ØF	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Tætning	Norm	Medietemperatur [°C]	Vægt [kg]	Type
G1/2"	63	125	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Stål	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Rustfrit stål 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Manometer-afspæringsventil Serie MSV01