


Válvula de cierre para manómetro Serie MSV01, MSV02




Tipo de construcción	Válvula de cierre para manómetro
Conexión	MSV01 G1/2" Espiga/Manguito de sujeción MSV02 G1/2" Espiga/giratorio manguito, incl. Vástago para soporte de instrumentos de medición
Materiales	Carcasa Latón, Acero 1.0460 o Acero inoxidable 1.4571, Juntas de estanqueidad ver tabla, Volante de mano de plástico
Medio	Líquidos, gases y vapores, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	ver tabla
Presión de funcionamiento	ver tabla
Nota de aplicación	Los manómetros deben conectarse con juntas planas según DIN16258.
Versión especial	Temperaturas del medio hasta +250°C, MSV01 Homologación DVGW bajo pedido



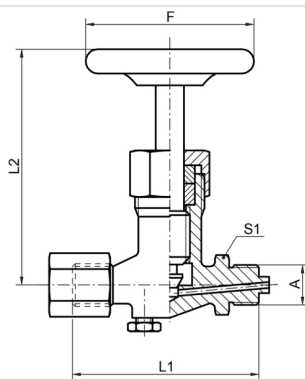

A	ØF	L1	L2	S1	máx. presión de funcionamiento [bar]	Material	Junta de estanqueidad	Norma	Temperatura del medio [°C]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	63	100	100	27	250	Latón	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Acero	Grafito	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Acero inoxidable 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	máx. presión de funcionamiento [bar]	Material	Junta de estanqueidad	Norma	Temperatura del medio [°C]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	63	125	100	27	250	Latón	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Acero	Grafito	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Acero inoxidable 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Accesorios para manómetros / Válvula de cierre para manómetro Serie MSV01

Versión 6

138774 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

