


Valvola di intercettazione per manometro Serie MSV01, MSV02




Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione per manometro
Connessione	MSV01 G1/2" Perno/Boccola di serraggio MSV02 G1/2" Perno/girevole manicotto, incl. Stelo per supporto strumenti di misura
Materiali	Corpo Ottone, Acciaio 1.0460 oppure Acciaio inox 1.4571, Guarnizioni vedi tabella, Volantino manuale in plastica
Fluido	Liquidi, gas e vapori, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	vedi tabella
Pressione di esercizio	vedi tabella
Nota applicativa	I manometri devono essere collegati con guarnizioni piane secondo DIN16258.
Versione speciale	Temperature del fluido fino a +250°C, MSV01 Omologazione DVGW su richiesta



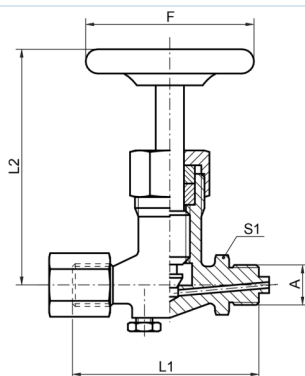

A	ØF	L1	L2	S1	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Guarnizione	Norma	Temperatura del fluido [°C]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	63	100	100	27	250	Ottone	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Acciaio	Grafite	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Acciaio inox 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Guarnizione	Norma	Temperatura del fluido [°C]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	63	125	100	27	250	Ottone	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Acciaio	Grafite	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Acciaio inox 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Accessori per manometri / Valvola di intercettazione per manometro Serie MSV01

Versione 6

138774 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

