


Manometeravstengningsventil Serie MSV01, MSV02




Konstruksjonstype	Manometeravstengningsventil
Tilkobling	MSV01 G1/2" Tapp/Spennhylse MSV02 G1/2" Tapp/dreibar mufte, inkl. Skaft for måleapparatholder
Materialer	Hus Messing, Stål 1.0460 eller Rustfritt stål 1.4571, Tetninger se tabell, Håndhjul plast
Medium	Væsker, gasser og damper, som ikke angriper de anvendte materialene
Mediatemperatur	se tabell
Driftstrykk	se tabell
Bruksanvisning	Manometre skal tilkobles med flate pakninger i henhold til DIN16258.
Spesialutførelse	Mediatemperaturer opptil +250°C, MSV01 DVGW-godkjenning på forespørsel

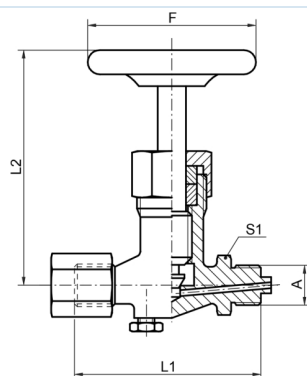

A	ØF	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Tetning	Standard	Mediatemperatur [°C]	Vekt [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stål	Grafitt	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Rustfritt stål 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



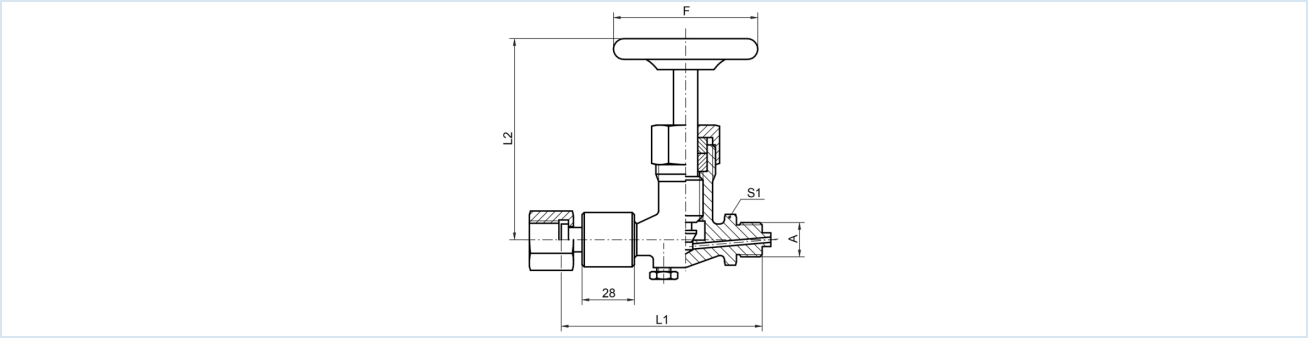

A	ØF	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Tetning	Standard	Mediatemperatur [°C]	Vekt [kg]	Type
G1/2"	63	125	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Stål	Grafitt	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Rustfritt stål 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometertilbehør](#) / [Manometer-avstengningsventil Serie MSV01](#)