


Manometeravstängningsventil Serie MSV01, MSV02




Konstruktionstyp	Manometeravstängningsventil
Anslutning	MSV01 G1/2" Tapp/Spännhylsa MSV02 G1/2" Tapp/vridbar muff, inkl. Skaft för mätarhållare
Material	Hus Mässing, Stål 1.0460 eller Rostfritt stål 1.4571, Tätningar se tabell, Handratt plast
Medium	Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	se tabell
Drifttryck	se tabell
Användningsanvisning	Manometrar ska anslutas med plana packningar enligt DIN16258.
Specialutförande	Medietemperaturer upp till +250°C, MSV01 DVGW-godkännande på begäran

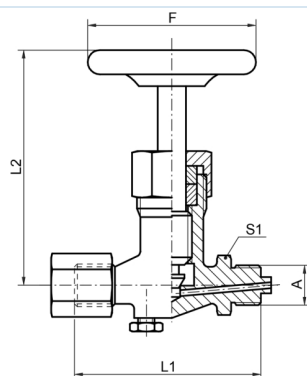

A	ØF	L1	L2	S1	max. Drifttryck [bar]	Material	Tätning	Standard	Medietemperatur [°C]	Vikt [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Mässing	PTFE	DIN16270A	-10...120	0,57	MSV01-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stål	Grafit	DIN16270A	-10...120	0,52	MSV01-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Rostfritt stål 1.4571	PTFE	DIN16270A	-20...200	0,56	MSV01-12-W



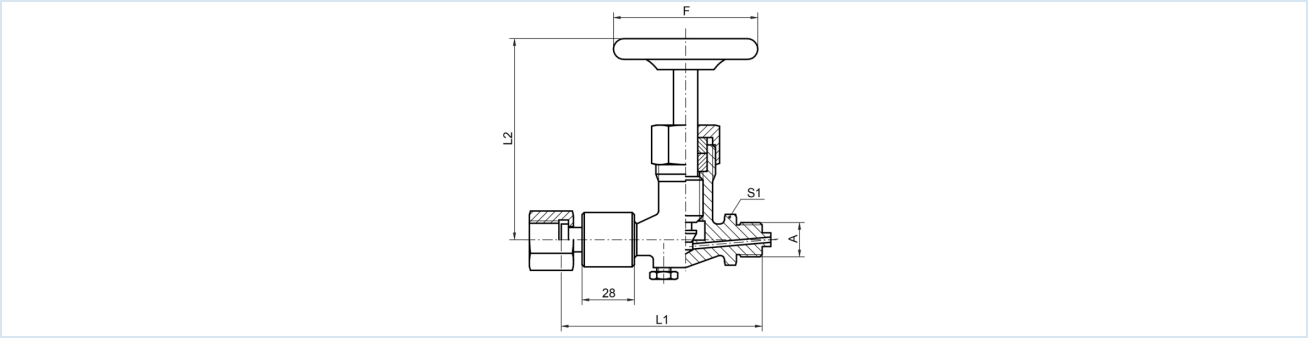

A	ØF	L1	L2	S1	max. Drifttryck [bar]	Material	Tätning	Standard	Medietemperatur [°C]	Vikt [kg]	Typ
G1/2"	63	125	100	27	250	Mässing	PTFE	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-B
G1/2"	63	120	94	27	400	Stål	Grafit	DIN16270B	-10...120	0,65	MSV02-12-U1
G1/2"	63	120	94	27	400	Rostfritt stål 1.4571	PTFE	DIN16270B	-20...200	0,65	MSV02-12-W

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometertillbehör / Manometeravstängningsventil Serie MSV01