

Blåspistol - Aluminium Serie BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN



BG01R...-XNS

Anslutning	Blåspistol: Slangnippel eller standardkoppling DN7,2 Munstycke: M12 x 1,25
Material	Blåspistol aluminium smidd och anodiserad, munstycke aluminium, tätningar NBR
Medium	Tryckluft
Drifttryck	2...8bar, max. 12bar
Drifttemperatur	-20...+100°C
Manövrering	med handspak, blåseffekten regleras steglöst genom manövrering av spaken
Tillbehör	olika munstycken, förlängningar och luftanslutningar kan levereras

BG01R...-SN Blåspistol med standardmunstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol med standardmunstycke
Munstycke	Standardmunstycke med centriskt borrhål
Munstyckesdiameter	1,5mm
Blåskraft	med 100 mm avstånd vid 6 bar 1,4N
Luftförbrukning	vid 6 bar 120l/min
Ljudnivå	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 82dB(A)
Användning	Skarp stråle från munstycket med hög blåskraft

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01-HN6-SN
med slangnippel 9 mm	BG01-HN9-SN
med slangnippel 13 mm	BG01-HN13-SN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Blåspistol med ljuddämpande munstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Ljuddämpningsmunstycke
Munstycke	Munstycke med sinterinsats
Blåskraft	med 100 mm avstånd vid 6 bar 1,1N
Luftförbrukning	vid 6 bar 318Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 65dB(A)
Användning	bred luftstråle med låg blåskraft, ljuddämpande utförande

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-MN
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-MN
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-MN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Blåspistol, munstycke med skyddsskärm



Konstruktionstyp	Blåspistol, munstycke med skyddsskärm
Munstycke	Munstycke med skyddsskärm mellan munstycke och pistol
Munstyckesdiameter	1,5mm
Blåskraft	med 100 mm avstånd vid 6 bar 1,4N
Luftförbrukning	vid 6 bar 120Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 82dB(A)
Användning	Förebyggande av ögonskador orsakade av spån, förhindrar återstuds av partiklar, lätt dämpande effekt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-SNPS




BG01R..-VN Blåspistol med fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)




Konstruktionstyp	Blåspistol med fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)
Blåskraft	med 100 mm avstånd vid 6 bar 3,1N
Luftförbrukning	vid 6 bar 336Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 93dB(A)
Användning	bred stråle med hög luftutmatning via injektor, rekommenderat tryck max. 2bar

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-VN
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-VN
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-VN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Blåspistol med säkerhets- och ljuddämpande munstycke

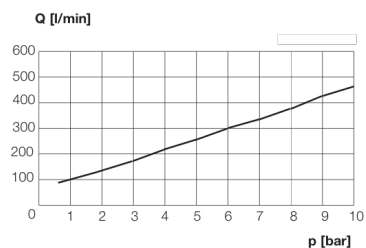

Flöde

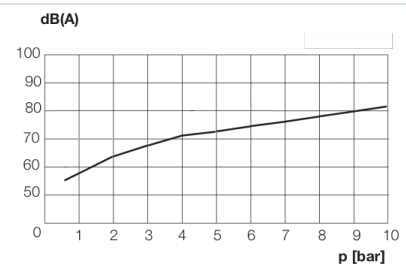

Ljudnivå

Konstruktionstyp	Blåspistol med ljuddämpande munstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Kombination av säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Helkonsmunstycke ger koncentrisk blåseffekt med maximal effektivitet, Blåskraft cirka 2,5 gånger högre än klassisk luftpistol med standardmunstycke (BG01R..-SN)
Blåskraft	med 100 mm avstånd vid 6 bar 3N
Luftförbrukning	vid 6 bar 300Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå vid 1 m avstånd vid 6 bar 77dB(A)
Användning	tydlig bullerreduktion, Förebyggande av faror vid hantering av tryckluft, särskilt vid direkt hudkontakt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-SMN
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-SMN
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-SMN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-SMN



BG01R..-XNS160 Blåspistol med förlängningsmunstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol, med förlängningsmunstycke
Munstycke	Munstycke med förlängningsrör 160mm
Munstyckesdiameter	1,5mm

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-XNS160

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Blåspistoler med tillbehör / Blåspistol Serie BG01R-SN

Version 7

138784 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 4 / 4

