

## Blåsepistol - Aluminium Serie BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tilkobling       | Blåsepistol: Slangestuss eller Standardkobling DN7,2<br>Dyse: M12 x 1,25 |
| Materiale        | Blåsepistol Aluminium smidd og anodisert, Dyse Aluminium, Tetninger NBR  |
| Medium           | Trykkluft                                                                |
| Driftstrykk      | 2...8bar, maks. 12bar                                                    |
| Driftstemperatur | -20...+100°C                                                             |
| Aktivering       | med håndspak, blåseytelsen reguleres trinnløst ved betjening av spaken   |
| Tilbehør         | forskjellige dyser, forlengere og lufttilkoblinger tilgjengelig          |




BG01R..-SN Blåsepistol med Standarddyse

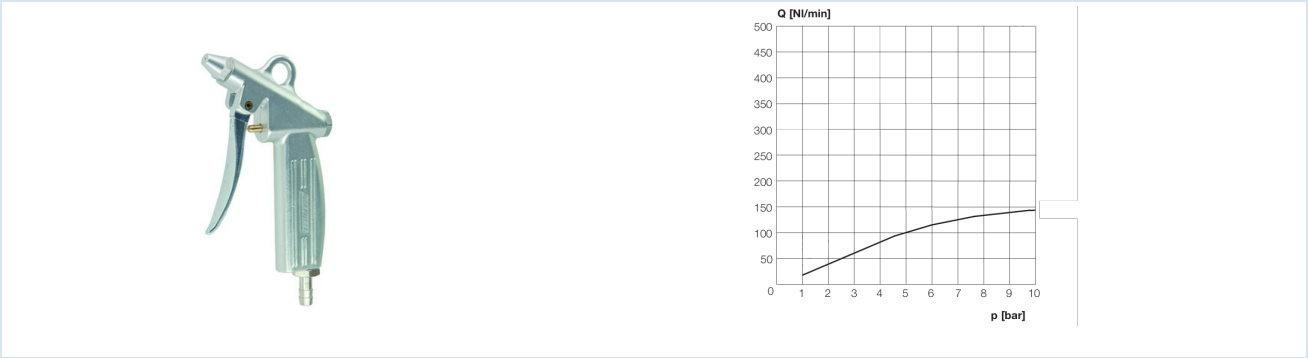

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Konstruksjonstype      | Blåsepistol med Standarddyse         |
| Dyse                   | Standarddyse med sentrisk boring     |
| Dyseåpningens diameter | Ø1,5mm                               |
| Blåsekraft             | i 100 mm avstand ved 6 bar 1,4N      |
| Luftforbruk            | ved 6 bar 120NI/min                  |
| Støynivå               | Støy i 1 m avstand ved 6bar 82dB(A)  |
| Applikasjon            | Skarp Dyse-stråle med høy blåsekraft |

| Tilkobling                                      | Type           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| med slangestuss 6 mm                            | BG01-HN6-SN    |
| med slangestuss 9 mm                            | BG01-HN9-SN    |
| med slangestuss 13 mm                           | BG01-HN13-SN   |
| med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling) | BG01R-CP7.2-SN |

BG01R..-MN Blåsepistol med Dysedemper

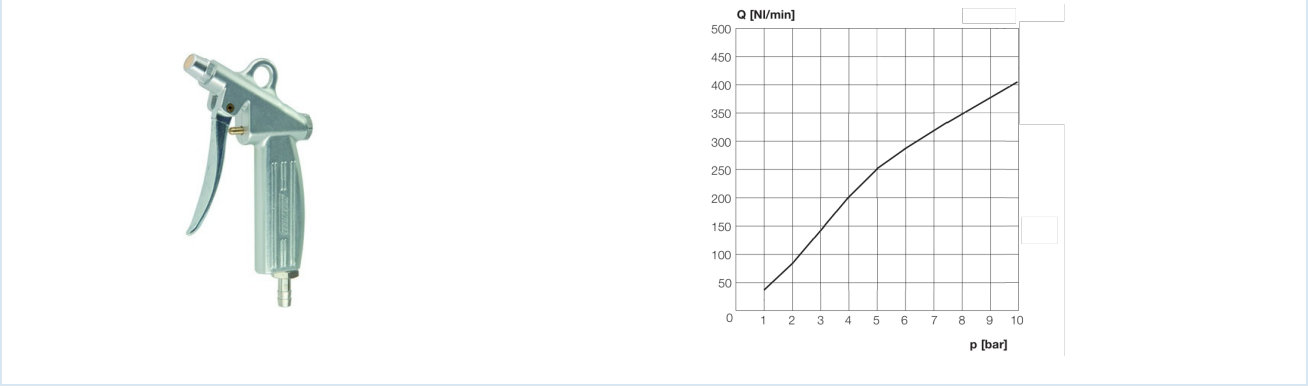

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype | Blåsepistol med Dysedemper, ekstremt svært stillegående       |
| Beskrivelse       | Støydemperdyse                                                |
| Dyse              | Dyse med Sinterinnsats                                        |
| Blåsekraft        | i 100 mm avstand ved 6 bar 1,1N                               |
| Luftforbruk       | ved 6 bar 318NI/min                                           |
| Støynivå          | Støy i 1 m avstand ved 6bar 65dB(A)                           |
| Applikasjon       | bredere luftstråle med lav blåsekraft, støydempende utførelse |

| Tilkobling                                      | Type           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| med slangestuss 6 mm                            | BG01R-HN6-MN   |
| med slangestuss 9 mm                            | BG01R-HN9-MN   |
| med slangestuss 13 mm                           | BG01R-HN13-MN  |
| med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling) | BG01R-CP7.2-MN |

## BG01R..-SNPS Blåsepistol, Dyse med Beskyttelsesskjold



|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype      | Blåsepistol, Dyse med Beskyttelsesskjold                                                               |
| Dyse                   | Dyse med beskyttelsesskjold mellom dyse og pistol                                                      |
| Dyseåpningens diameter | Ø1,5mm                                                                                                 |
| Blåsekraft             | i 100 mm avstand ved 6 bar 1,4N                                                                        |
| Luftforbruk            | ved 6 bar 120NI/min                                                                                    |
| Støynivå               | Støy i 1 m avstand ved 6bar 82dB(A)                                                                    |
| Applikasjon            | Forebygging av øyeskader forårsaket av spon, forhindrer tilbakeslag av partikler, lett dempende effekt |

| Tilkobling                                      | Type             |
|-------------------------------------------------|------------------|
| med slangestuss 6 mm                            | BG01R-HN6-SNPS   |
| med slangestuss 9 mm                            | BG01R-HN9-SNPS   |
| med slangestuss 13 mm                           | BG01R-HN13-SNPS  |
| med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling) | BG01R-CP7.2-SNPS |

## BG01R..-VN Blåsepistol med Fullstråledyse (Venturidyse)




|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype | Blåsepistol med Fullstråledyse (Venturidyse)                              |
| Blåsekraft        | i 100 mm avstand ved 6 bar 3,1N                                           |
| Luftforbruk       | ved 6 bar 336NI/min                                                       |
| Støynivå          | Støy i 1 m avstand ved 6bar 93dB(A)                                       |
| Applikasjon       | bredere Stråle med høy luftmengde via injektor, anbefalt trykk maks. 2bar |

| Tilkobling                                      | Type           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| med slangestuss 6 mm                            | BG01R-HN6-VN   |
| med slangestuss 9 mm                            | BG01R-HN9-VN   |
| med slangestuss 13 mm                           | BG01R-HN13-VN  |
| med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling) | BG01R-CP7.2-VN |



## BG01R..-SMN Blåsepistol med Sikkerhets- og lyddemperdyse

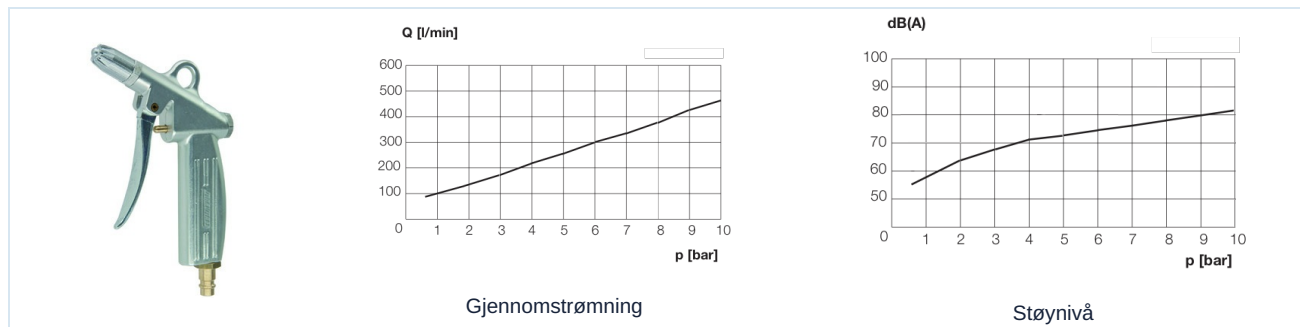

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype | Blåsepistol med Dysedemper, ekstrem svært stillegående                                                                                                                                                    |
| Beskrivelse       | Kombinasjon av sikkerhets- og lyddemperdyse, Fullkjegledyse gir konsentrisk blåseeffekt med maksimal effektivitet, Blåsekraft ca. 2,5 ganger høyere enn klassisk luftpistol med standarddyse (BG01R..-SN) |
| Blåsekraft        | i 100 mm avstand ved 6 bar 3N                                                                                                                                                                             |
| Luftforbruk       | ved 6 bar 300NI/min                                                                                                                                                                                       |
| Støynivå          | Støy i 1 m avstand ved 6bar 77dB(A)                                                                                                                                                                       |
| Applikasjon       | betydelig støyreduksjon, Forebygging av farer ved håndtering av trykkluft, spesielt ved direkte hudkontakt                                                                                                |

| Tilkobling                                      | Type            |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| med slangestuss 6 mm                            | BG01R-HN6-SMN   |
| med slangestuss 9 mm                            | BG01R-HN9-SMN   |
| med slangestuss 13 mm                           | BG01R-HN13-SMN  |
| med pluggnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling) | BG01R-CP7.2-SMN |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Blåsepistoler med tilbehør / Blåsepistol Serie BG01R

Versjon 4

138789 / Generert 2026/28 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 5 / 5

