


Manometer-mbar-område



Konstruktionstype	Kapsel-fjedermanometer efter EN 837-3, med nulpunkt-korrektion på forsiden
Nominal størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,6%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Ø63mm Sort stål, Ø100mm Rustfrit stål Tryktilslutning Messing Tætning NBR Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentfladglas
Anvendelsesområder	Hvilebelastning: Skalaens slutværdi Vekselbelastning: 0,9 x Skalaens slutværdi
Anvendelse	til gasformige, tørre og ikke-aggressive medier

Dimensioner

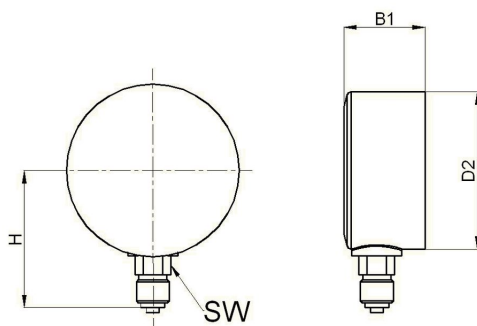

Diameter [mm]	Gevind G	B1	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Diameter [mm]	Trykområde [mbar]	Type
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Diameter [mm]	Trykområde [mbar]	Type
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slang, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-område](#) / [Kapsel-fjeder-manometer](#)

