


Μανόμετρο - περιοχή mbar



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο κάψουλας με ελατήριο μετά από EN 837-3, με διόρθωση μηδενικού σημείου στην εμπρόσθια πλευρά
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63mm και 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,6%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ø63mm Μαύρος χάλυβας, Ø100mm Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Στεγανοποίηση NBR Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Ø63mm Ακρυλικό γυαλί, Ø100mm Επίπεδο γυαλί οργάνων
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης: Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	για αέρια μορφή, ξηρά και μη επιθετικά μέσα

Διαστάσεις

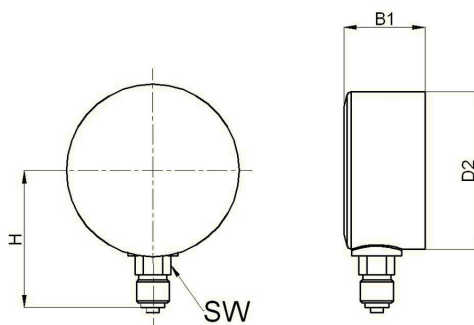

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	D2	H	SW	Βάρος [περ. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [mbar]	Τύπος
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [mbar]	Τύπος
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

[Πνευματική τεχνολογία](#) / [Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα](#) / [Μανόμετρο](#) / [Μανόμετρο - εύρος mbar](#) / [Μανόμετρο με ελατήριο κάψουλας](#)

