



Rango de manómetro en mbar



Tipo de construcción	Manómetro de cápsula con muelle según EN 837-3, con corrección del punto cero en el lado frontal
Tamaño nominal	Diámetro 63mm y 100mm
Precisión	Clase 1,6
Temperatura del medio	máx. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,6%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C
Grado de protección	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 según EN60529
Material	Carcasa Ø63mm Acero negro, Ø100mm Acero inoxidable Conexión de presión Latón Junta de estanqueidad NBR Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre Mirilla de inspección Ø63mm Acrílico, Ø100mm Vidrio plano para instrumentos
Ámbitos de aplicación	carga en reposo: Valor final de escala Carga alternante: 0,9 x Valor final de escala
Aplicación	para gaseosos, medios secos y no agresivos

Dimensiones

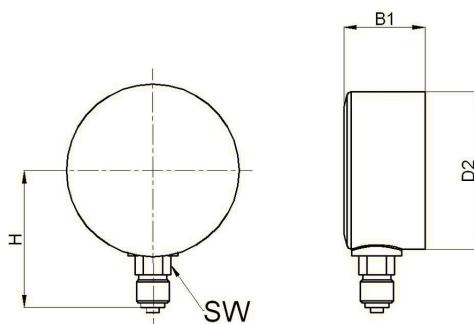

Diámetro [mm]	Rosca G	B1	D2	H	SW	Peso [aprox. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Diámetro [mm]	Rango de presión [mbar]	Tipo
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Diámetro [mm]	Rango de presión [mbar]	Tipo
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

[Neumática](#) / [Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios](#) / [Manómetro](#) / [Manómetro - rango de mbar](#) / [Manómetro de cápsula con resorte](#)

