


Manometri-mbar-alue



Rakenne	Kapselijousimanometri jälkeen EN 837-3, nollapistekorjauksella edestä käsin tehtävänä
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6
Aineen lämpötila	maks. +100°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,6%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ø63mm Musta teräs, Ø100mm Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Messinki Tiiviste NBR Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Ø63mm Akryylilasi, Ø100mm Mittalasin tasolasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus: Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus: 0,9 x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	kaasumaisille, kuivat ja ei-aggressiiviset aineet

Mitat

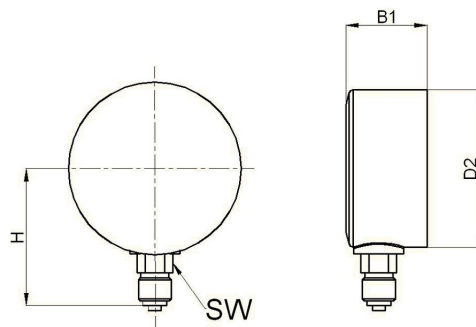

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Halkaisija [mm]	Painealue [mbar]	Tyyppi
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Halkaisija [mm]	Painealue [mbar]	Tyyppi
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - mbar-alue](#) / [Kapselousipainemittari](#)

