


Manometar – mbar područje raspona



Izvedba	manometar s kapsulnom oprugom nakon EN 837-3, s korekcijom nulte točke na prednjoj strani
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,6%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Ø63mm Crni čelik, Ø100mm Nehrđajući čelik Priključak tlaka Mjed Brtva NBR Mjerni element i kazaljasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Ø63mm Akrilno staklo, Ø100mm Ravno staklo za instrumente
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje: 0,9 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	za plinovite, suhi i neagresivni mediji

Dimenzije

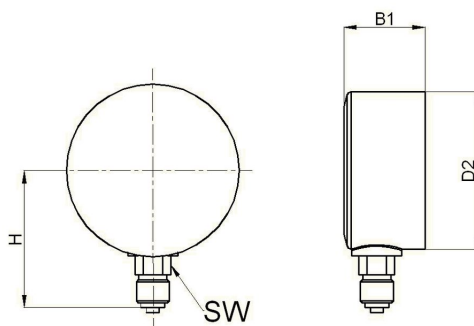

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Promjer [mm]	Raspon tlaka [mbar]	Tip
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Promjer [mm]	Raspon tlaka [mbar]	Tip
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - područje mbar](#) / [Manometar s kapsulnom oprugom](#)

