



## Campo manometro in mbar



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione         | Manometro a molla incapsulata dopo EN 837-3, con correzione del punto zero sul lato frontale                                                                                                                                                             |
| Dimensione nominale         | Diametro 63mm e 100mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precisione                  | Classe 1,6                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura del fluido      | max. +100°C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente        | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Influenza della temperatura | ±0,6%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C                                                                                                                                                                 |
| Grado di protezione         | Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 secondo EN60529                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale                   | Corpo alloggiamento Ø63mm Acciaio nero, Ø100mm Acciaio inox<br>Attacco di pressione Ottone<br>Guarnizione NBR<br>Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame<br>Spia visiva Ø63mm Vetro acrilico, Ø100mm Vetro spia piatto per strumenti |
| Campi di impiego            | Carico a riposo: Valore finale della scala<br>Carico alternato: 0,9 x Valore finale della scala                                                                                                                                                          |
| Applicazione                | per gassosi, fluidi secchi e non aggressivi                                                                                                                                                                                                              |

### Dimensioni

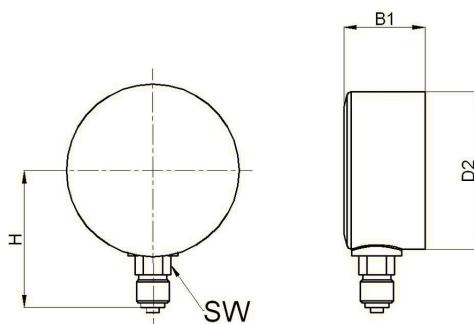

| Diametro [mm] | Filettatura G | B1   | D2  | H  | SW | Peso [circa kg] |
|---------------|---------------|------|-----|----|----|-----------------|
| 63            | 1/4"          | 40   | 63  | 51 | 14 | 0,20            |
| 100           | 1/2"          | 49,5 | 101 | 87 | 22 | 0,60            |



| Diametro<br>[mm] | Campo di pressione<br>[mbar] | Tipo |
|------------------|------------------------------|------|
| 63               | -160/0                       | 5801 |
| 63               | -100/0                       | 5802 |
| 63               | -60/0                        | 5803 |
| 63               | 0...40                       | 5812 |
| 63               | 0...60                       | 5813 |
| 63               | 0...100                      | 5814 |
| 63               | 0...160                      | 5815 |
| 63               | 0...250                      | 5816 |
| 63               | 0...400                      | 5817 |

| Diametro<br>[mm] | Campo di pressione<br>[mbar] | Tipo   |
|------------------|------------------------------|--------|
| 100              | -160/0                       | 6801   |
| 100              | -100/0                       | 6802   |
| 100              | -60/0                        | 6803   |
| 100              | -25/15                       | 6804   |
| 100              | -40/20                       | 6805   |
| 100              | 0...25                       | 6811   |
| 100              | 0...40                       | 6812   |
| 100              | 0...60                       | 6813   |
| 100              | 0...100                      | 6814-A |
| 100              | 0...160                      | 6815-A |
| 100              | 0...250                      | 6816-A |
| 100              | 0...400                      | 6817   |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - campo in mbar](#) / [Manometro a capsula a molla](#)

