



Manometer-mbar-bereik



Constructie	Capselveermanometer naartoe EN 837-3, met Nulpuntcorrectie aan de voorzijde
Nominale grootte	Diameter 63mm en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
Mediumtemperatuur	max. +100°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,6%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Ø63mm Staal zwart, Ø100mm Roestvrij staal Drukaansluiting Messing Afdichting NBR Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Ø63mm Acrylglas, Ø100mm Instrumentenvlakglas
Toepassingsgebieden	Statische belasting: Schaaieindwaarde Wisselbelasting: 0,9 x Schaaieindwaarde
Toepassing	voor gasvormige,droge en niet-agressieve media

Afmetingen

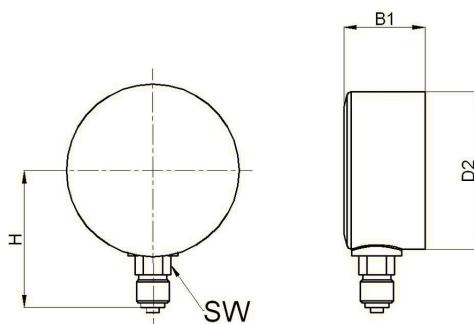

Diameter [mm]	Draad G	B1	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Diameter [mm]	Drukbereik [mbar]	Type
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Diameter [mm]	Drukbereik [mbar]	Type
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-bereik](#) / [Capsuleveermanometer](#)

