


Glyserinmanometer med frontring



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer med glyserinfylling, med bøylefeste og trekantet frontring iht. EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6 ved Ø63mm og Klasse 1,0 ved Ø100mm
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Ø63mm Rustfritt stål, Ø100mm Messing Trykktilkobling Messing Måleelement Kobberlegering (Ø100mm fra 100bar Rustfritt stål) Visermekanisme Kobberlegering Frontring forkrommet Inspeksjonsglass Akrylglass
Bruksområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning: 3/4xSkalaens sluttverdi, Vekselbelastning: 2/3xSkalaens sluttverdi, kortvarig: Skalaens sluttverdi Diameter 100mm: Hvilebelastning: Skalaens sluttverdi, Vekselbelastning: 0,9xSkalaens sluttverdi, kortvarig: 1,3xSkalaens sluttverdi
Applikasjon	For målepunkter med høye dynamiske trykkbelastninger og vibrasjoner. For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

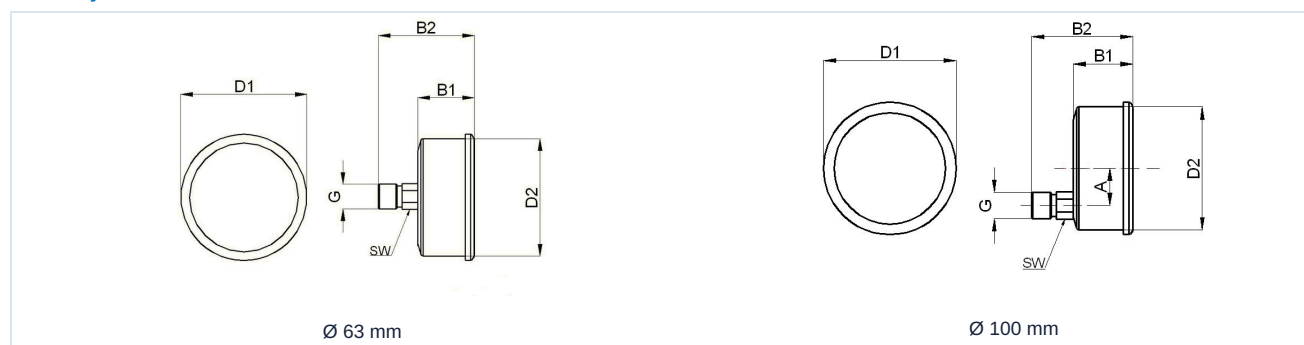

Diameter [mm]	Gjenge G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerin - Monteringsfrontring](#) / [Glycerinmanometer](#)

Versjon 6

138740 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

