


Glycerinemanometer met frontring



Constructie	Buisveermanometer met glycerinevulling, met beugelbevestiging en driehoekige frontring volgens EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 63mm en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6 bij Ø63mm en Klasse 1,0 bij Ø100mm
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Ø63mm Roestvrij staal, Ø100mm Messing Drukaansluiting Messing Meetelement Koperlegering (Ø100mm vanaf 100bar Roestvrij staal) Wijzermechanisme Koperlegering Voorste ring verchroomd Kijkglas Acrylglas
Toepassingsgebieden	Diameter 63mm: Statische belasting: 3/4xSchaaleindwaarde, Wisselbelasting: 2/3xSchaaleindwaarde, kortstondig: Schaaleindwaarde Diameter 100mm: Statische belasting: Schaaleindwaarde, Wisselbelasting: 0,9xSchaaleindwaarde, kortstondig: 1,3xSchaaleindwaarde
Toepassing	Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

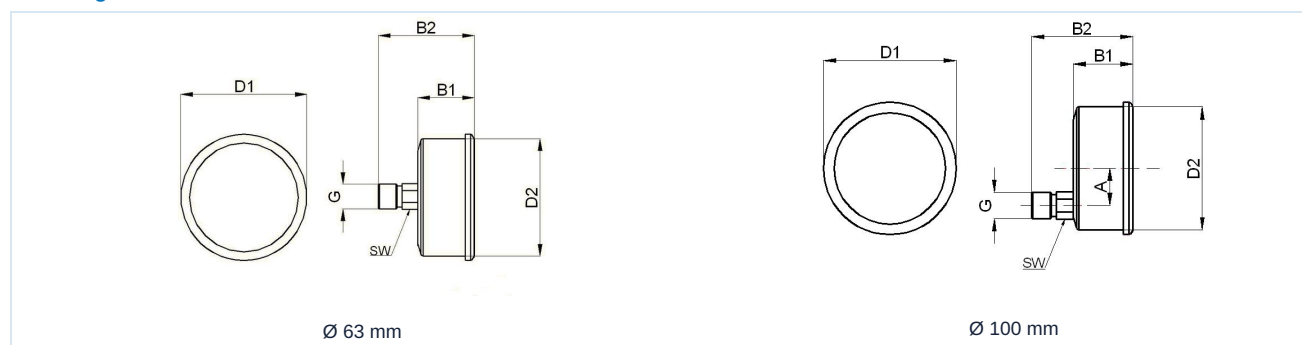

Diameter [mm]	Draad G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerine - Inbouwfront-ring](#) / [Glycerinemanometer](#)

Versie 6

138740 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

