



Regolatore di pressione per pistole di soffiaggio Serie PR92



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a pistone, Pressione fissa impostata, senza sfiato secondario
Funzione	Questo regolatore di pressione viene montato direttamente sulla pistola di soffiaggio per alimentarla con la pressione esattamente necessaria. Poiché la pressione viene impostata in fabbrica, questo regolatore di pressione è antimanomissione. La pressione corretta all'utilizzatore aumenta la durata e riduce i costi energetici.
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone, Parti interne Acciaio inox/Ottone/Acciaio, O-ring NBR
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	-20...+60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Pressione di ingresso	max. 12bar
Pressione regolata	vedi tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	Filettatura NPT

Disegno quotato

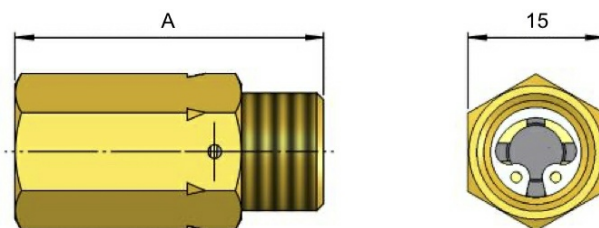


Connessione	Pressione regolata [bar]	Tolleranza Pressione regolata [bar]	Portata* [NI/min]	A	Peso [g]	Tipo
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Portata a pressione di ingresso 12bar e 0,5bar caduta di pressione



Esempio di applicazione

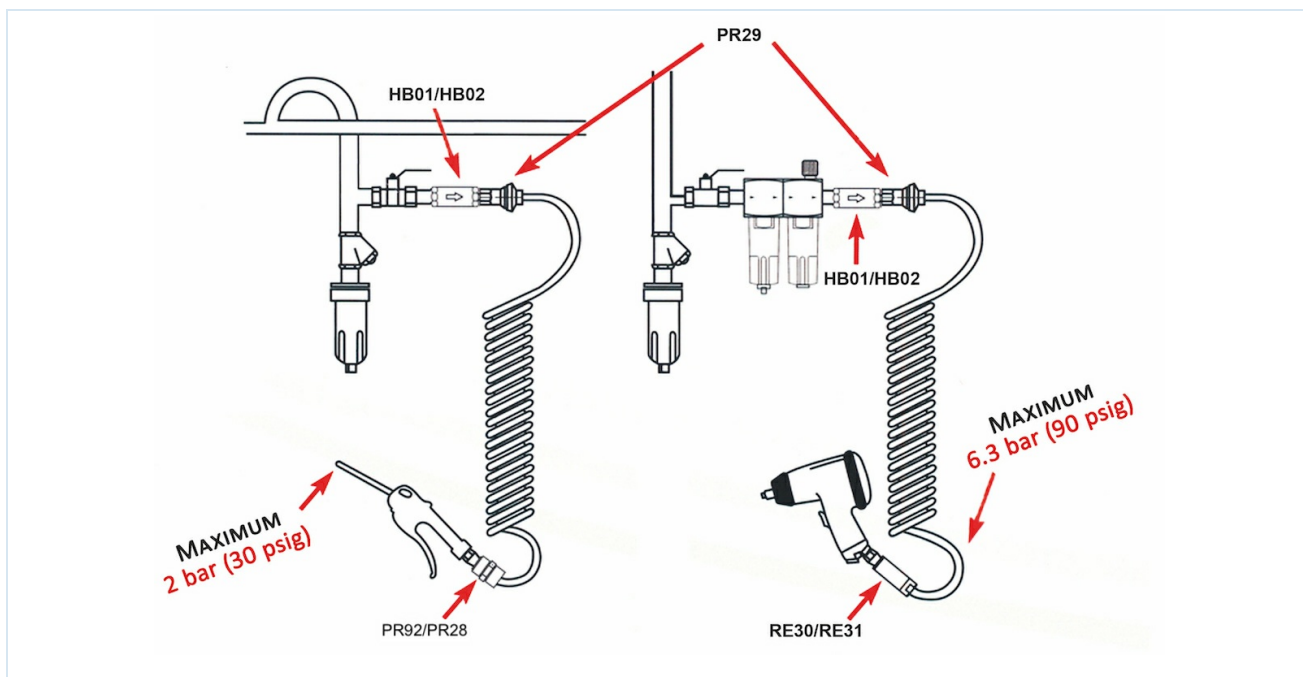

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Pistole di soffiaggio con accessori / Regolatore di pressione per pistole di soffiaggio Serie PR92

